


CAY++ | Antena kierunkowa 10dBi

kod produktu: 608

kategoria: Radio 4 SCADA > Anteny ComAnt

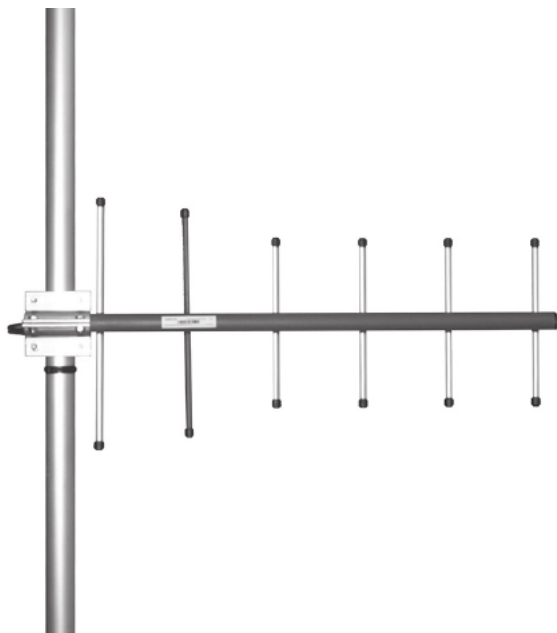

CompleTech
ComAnt®-antennas by CompleTech, Finland

Producent: CompleTech

Kod QR:



Atrybuty produktu

Gwarancja:

36 miesięcy

CAY++ to sześćcio-elementowa antena yagi o zysku 10dBi. Kierunkowa charakterystyka, bardzo dobre parametry techniczne, niewielkie rozmiary oraz waga sprawiają, że model ten idealnie nadaje się do budowy rozległych sieci radiowych. Dzięki niewielkiej wadze możemy zastosować lekkie konstrukcje nośne.

[Więcej informacji o systemie ComAnt](#)

Specyfikacja techniczna:

Typ anteny

Zakresy częstotliwości

Impedancja

Zysk energetyczny

Polaryzacja

Kąt promieniowania w płaszczyźnie H

Kąt promieniowania w płaszczyźnie E

kierunkowa yagi

326-353 MHz, 336-364 MHz, 365-395 MHz, 380-395 MHz, 396-400 MHz, 406-407 MHz, 417-430 MHz, 433-434 MHz, 438-439 MHz, 457-458 MHz, 463-464 MHz, 468-469 MHz, 473-474 MHz, 478-479 MHz, 483-484 MHz, 488-489 MHz, 493-494 MHz, 498-499 MHz, 503-504 MHz, 508-509 MHz, 513-514 MHz, 518-519 MHz, 523-524 MHz, 528-529 MHz, 533-534 MHz, 538-539 MHz, 543-544 MHz, 548-549 MHz, 553-554 MHz, 558-559 MHz, 563-564 MHz, 568-569 MHz, 573-574 MHz, 578-579 MHz, 583-584 MHz, 588-589 MHz, 593-594 MHz, 598-599 MHz, 603-604 MHz, 608-609 MHz, 613-614 MHz, 618-619 MHz, 623-624 MHz, 628-629 MHz, 633-634 MHz, 638-639 MHz, 643-644 MHz, 648-649 MHz, 653-654 MHz, 658-659 MHz, 663-664 MHz, 668-669 MHz, 673-674 MHz, 678-679 MHz, 683-684 MHz, 688-689 MHz, 693-694 MHz, 698-699 MHz, 703-704 MHz, 708-709 MHz, 713-714 MHz, 718-719 MHz, 723-724 MHz, 728-729 MHz, 733-734 MHz, 738-739 MHz, 743-744 MHz, 748-749 MHz, 753-754 MHz, 758-759 MHz, 763-764 MHz, 768-769 MHz, 773-774 MHz, 778-779 MHz, 783-784 MHz, 788-789 MHz, 793-794 MHz, 798-799 MHz, 803-804 MHz, 808-809 MHz, 813-814 MHz, 818-819 MHz, 823-824 MHz, 828-829 MHz, 833-834 MHz, 838-839 MHz, 843-844 MHz, 848-849 MHz, 853-854 MHz, 858-859 MHz, 863-864 MHz, 868-869 MHz, 873-874 MHz, 878-879 MHz, 883-884 MHz, 888-889 MHz, 893-894 MHz, 898-899 MHz, 903-904 MHz, 908-909 MHz, 913-914 MHz, 918-919 MHz, 923-924 MHz, 928-929 MHz, 933-934 MHz, 938-939 MHz, 943-944 MHz, 948-949 MHz, 953-954 MHz, 958-959 MHz, 963-964 MHz, 968-969 MHz, 973-974 MHz, 978-979 MHz, 983-984 MHz, 988-989 MHz, 993-994 MHz, 998-999 MHz

50Ω

10dBi (7.85dBd)

pionowa/pozioma

70°

50°

Kod poziomej charakterystyki wg. zalecenia CEPT (wektor H)	035EC25
Kod pionowej charakterystyki wg. zalecenia CEPT (wektor E)	025EC18
Konektor	N(f) lub TNC(f)
SWR	<1.5
Osłona / wykonanie	ABS odporny na promieniowanie UV, kolor RAL
Radiator	miedziany
Elementy pasywne	pokryte aluminium
Uchwyt montażowy	aluminiowy, Ø 35-60mm, obejmy i nakrętki ze stali
Zabezpieczenie przepięciowe	Zwarte DC
Zakres temp. pracy	-40°C / +80°C
IP	67
Obciążenie wiatrem	zależnie od powierzchni anteny, od 49 do 111N (CA450Y++ - 86N @ 150km/h)
Waga	zależnie od wielkości anteny, od 750 do 950g (CA450Y++ - 950g)

CompleTech jest fińską firmą specjalizującą się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży wysokiej jakości anten łączności dla profesjonalistów od 1990 roku. CompleTech stosuje innowacyjne podejście do technologii antenowej, co odbija się w filozofii modułowej i elastycznej konstrukcji. Prowadzi to do unikalnej konstrukcji anteny i zastosowań ComAnt®. Anteny ComAnt® wykonane są z materiałów, które są bezpieczne dla środowiska. Anteny ComAnt® są zgodne z dyrektywami WEEE i RoHS. System jakości został opracowany zgodnie z normą ISO 9001. Wszystkie produkty ComAnt® są testowane przed wysłaniem do odbiorcy.