
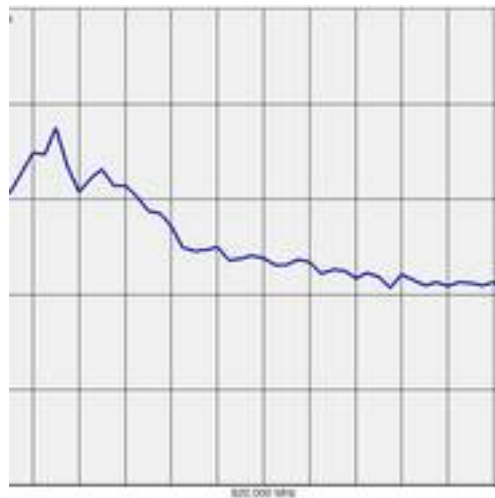
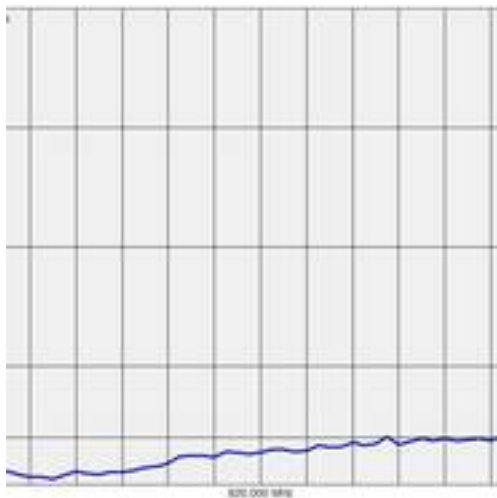


CAO | Antena dookólna

kod produktu: 580

kategoria: Radio 4 SCADA > Anteny ComAnt

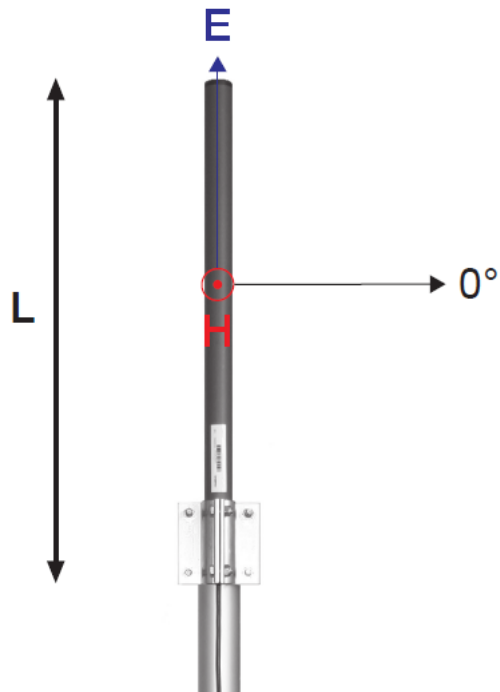

systemach łączności radiowej lub transmisji danych w pasmach licencjonowanych, ISM, GSM900, UMTS900, GSM-R oraz LTE800. Promienniki wykonane z miedzi, zamknięte wewnątrz tubusu z ABS odpornego na promieniowanie UV. Wnętrze wypełnione jest pianką PU o zamkniętych porach, co sprawia że antena jest wodno-pyło szczelna - IP67. Uchwyt anteny, wykonany z aluminium, posiada zintegrowany dławik częstotliwości harmoniczných. Zwarte DC zapewnia bezpieczeństwo podłączonego radia. Antena dostępna na pasma od 326 do 960MHz.

Specyfikacja:

Description: omnidirectional coaxial dipole

Impedance: 50 ohm

Gain: 2 dBi

H -3 dB:

E -3 dB: 81°

F/B: 0 dB

Polarization: vertical

Connector: **N-female**/TNC-female

VSWR: < 1.5

Radome: UV resistant ABS/FG,

RAL 7012, PU foam filling

Radiator: copper

Attachment: 35-60 mm, aluminium alloy

strona: 2/3 wydrukowano: 26-04-2024

<http://akem.pl/cao-antena-dookolna.html>

bracket, stainless steel Vbolts and self locking nuts
Lightning protection: DC-short circuited
Temperature: -40 - +80 C
IP: 67